

NovoDisplay est un écran unique et innovant


Écran 4K-UHD avec fonctions de collaboration sans fil, de conférence vidéo et d'affichage dynamique

Cet écran collaboratif tout-en-un unique est conçu pour les huddle rooms, les salles de réunion d'entreprise, les zones de réception et d'accueil. Grâce à sa flexibilité et aux nombreuses fonctionnalités de NovoDisplay, les participants à la réunion peuvent reproduire en miroir ou afficher sans fil le contenu de n'importe quel appareil sur NovoDisplay. Compatible avec de multiples plateformes comme Windows, macOS, Ubuntu, Android et iOS, la connexion est fluide et facile. Vous bénéficierez d'un LauncherPlus USB en option ou LauncherOne, pour créer une extension de connectivité WiFi directe depuis n'importe quel ordinateur portable. En outre, le NovoDisplay permet de commuter d'un mode affichage dynamique à un mode collaboration, en un clic.



Fonctionnalités

- Résolution 4K-UHD (3840 x 2160)
- Conçu avec la technologie IPS (In-PlaneSwitching pour offrir des détails et des graphismes époustouffants avec l'angle d'hyper-vision
- App Store intégré
- Prise en charge des apps de conférence vidéo populaires
- Remote Manager pour centralier la gestion d'appareils
- Personnalisation de l'interface utilisateur
- Aucun coût caché. Mises à jour logicielles gratuites
- Disponible dans les tailles 43", 55", 65" et 75"



Collaboration sans fil



- Convergence AV / IT - Collaboration sans fil simple et sécurisée
- Changement dynamique entre les écrans des participants
- Affichage jusqu'à quatre participants simultanément
- Annotez et surlignez les points importants en temps réel
- Les fonctions NT LiveScreen/NT LiveReceiver Screen offrent la duplication de l'écran principal via le réseau d'entreprise sur plusieurs écrans de réception
- Support des systèmes de vidéoconférence courants
- LauncherPlus ou LauncherOne plug-and-play en option

Affichage Dynamique

- Grâce à NovoDS intégré transformez votre NovoDisplay en panneau d'affichage dynamique
- Décodage double vidéo 4K à 4K
- Concevoir, publier, gérer, 3 étapes simples pour créer un affichage dynamique
- L'option NovoDS Cloud permet d'accéder à une liste de lecture et de la contrôler via une interface web, depuis votre ordinateur ou vos appareils mobiles
- Widget de comptage de personnes permettant de surveiller / gérer l'occupation d'un lieu en temps réel.

Caméra de comptage suggéré (Vivitek SC81831) non incluse

Ports E/S - NovoDisplay 55"

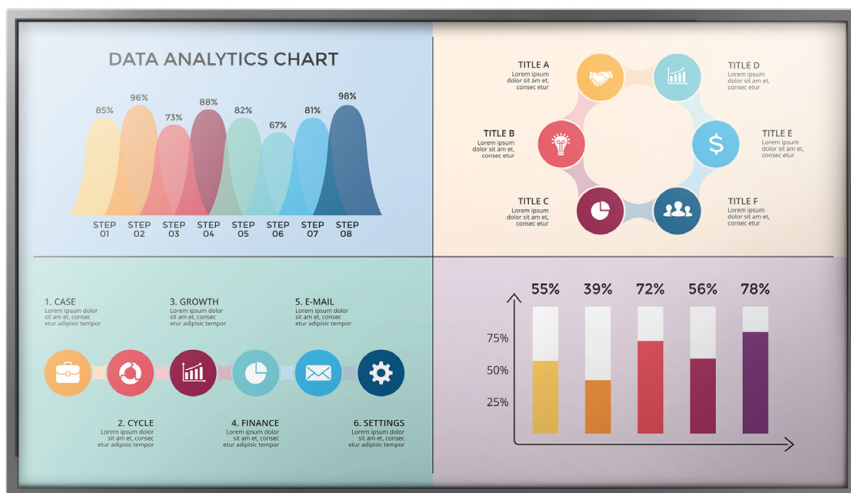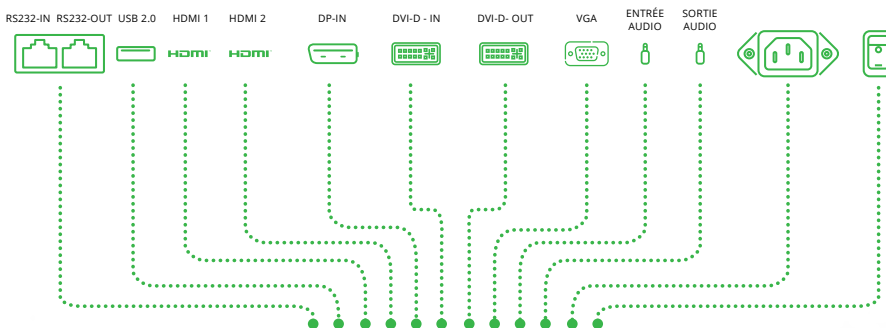

Bouton d'entrée de source

Bouton de diminution du volume / gauche

Bouton d'augmentation de volume / droite

Bouton haut

Bouton bas

Bouton de menu

Bouton d'alimentation

Indicateur d'état LED
Capteur IR de la télécommande

		NovoDisplay DK550
AFFICHAGE	Technologie	Panneau IPS, LED rétroéclairé
	Taille du panneau	55"
	Luminosité	350 Nits
	Résolution native	4K-UHD (3840 x 2160)
	Format	16:9
	Rapport de contraste	1,300:1
	Angle de vue (Horizontal Vertical)	178°/178°
	Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
	Traitement des couleurs	1.07 milliard
	Orientation	Portrait
	Fonctionnement quotidien (heures / jours)	18/7
SYSTEME	Système d'exploitation	Android™ v7.1
	CPU	RK3399 ARM Cortex A72 and Quad Core ARM Cortex A53
	GPU	Mali™- T860MP4
	RAM	2GB DDR3
	Stockage interne	16GB (eMMC Flash)
CONNECTIVITÉ	Système supporté (BYOD)	Windows 7 / 8 / 10 (32 bits et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur, Ubuntu, iOS 7.0 et supérieur, Android 4.0 and et supérieur, Chromebook
	Entrées	HDMI v2.0 (x2), DisplayPort v1.2 (x1), DVI-D (x1), VGA (x1), Audio-In Mini-Jack 3.5mm (x1), USB A 2.0 (x3), USB C (x1), microSD Slot, RS232 (x2)
	Sortie	DVI-D (x1), Audio-Out Mini-Jack 3.5mm (x2), RS232 (x1)
	Réseau	LAN (x1), Wifi 802.11ac,b/g/n 2.4GHz & 5GHz
CARACTÉRISTIQUES	Collaboration	Reproduction en miroir d'écran sans fil BYOD, ID de réunion, nom de salle de réunion personnalisable, connexion par QR code, écran partagé, modérateur, écran de bienvenue personnalisable, lecteur multimédia USB, conférence vidéo.
	Affichage Dynamique	Affichage dynamique NovoDS - Tableau de messages et d'annonces, interface intuitive glisser-déposer, Création de listes de lecture flexible, contenu dynamique du texte, audio, photos et vidéos aux pages Web, Twitter, RSS, Google Agenda, Météo, widget de comptage de personnes compatible avec la caméra VIVOTEK SC81831
GENERAL	Haut-parleurs internes	5W (x2) (Stereo)
	Alimentation	Alimentation: AC 100-240V, 50/60Hz. Consommation: 140W, <0.5W (Mode veille)
	Environnement de fonctionnement	Température de fonctionnement: 0 ° C - 40 ° C. Taux d'humidité de fonctionnement: 20% - 85% (sans condensation)
	Environnement de stockage	Température de stockage -10°C - 60°C, Humidité de stockage 10% - 90% (pas de condensation)
	VESA	VESA 400 x 400
	Dimensions produit l x l x P	1,244 x 714 x 70 mm
	4 bords identiques (U / B / L / R)	13,9 mm
	Poids (Net)	15 Kg
	Ce qui est inclus	Écran plat, module OPS, antennes, kit de montage mural, cordon d'alimentation secteur, Télécommande avec piles, kit de documents
	Accessoires optionnel	LauncherPlus Type A, LauncherPlus Type C, LauncherOne
LOGISTIQUE	Poids (brut)	19 Kg
	Dimensions du carton l x l x P	1,364 x 154 x 824 mm
	UPC	813097024664